
OCEAN · ŞERİT LED KONNEKTÖRLERİ

Kablo-Kablo Ek Konnektörü 2-6 Pin

LED Strip Connector — Clamp type wire-to-wire series

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-SLK-12

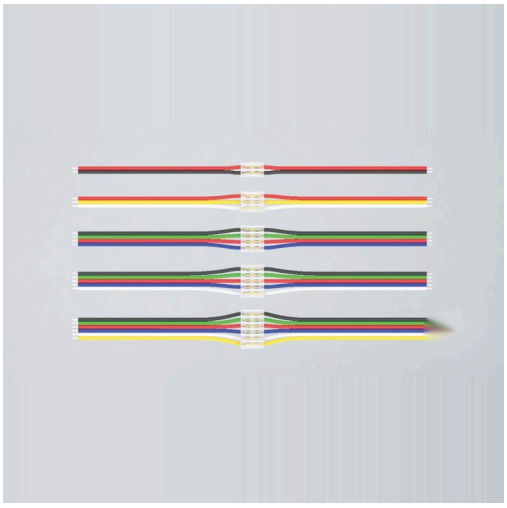

PİN SAYISI · PINS
2P, 3P, 4P, 5P, 6P

NOMİNAL GERİLİM / AKIM · RATING
DC 36 V / 5 A

BAĞLANTI ŞEKLİ · CONNECTION
Pense ile sıkma (lehimsiz)

KABLO · CABLE
24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm

ÇALIŞMA SICAKLIĞI · OPERATING TEMP.
-10 °C ~ +45 °C

SERİ · SERIES
Pensli (Sıkmalı) Seri

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	**Pensli (Sıkmalı) Seri**
Bağlantı Şekli Connection	**Pense ile sıkma (lehimsiz)**
Kablo Cable	**24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm**
Çalışma Sıcaklığı Operating temp.	**-10 °C ~ +45 °C**
Nominal Gerilim / Akım Rating	**DC 36 V / 5 A**
Pin Sayısı Pins	**2P, 3P, 4P, 5P, 6P**

MODELLER VERSIONS

KOD	MODEL
DNZ-YH22-2P	YH22-2P (2P 24-20AWG kablo-kablo)
DNZ-YH22-3P	YH22-3P (3P 24-20AWG kablo-kablo)
DNZ-YH22-4P	YH22-4P (4P 24-20AWG kablo-kablo)
DNZ-YH22-5P	YH22-5P (5P 24-20AWG kablo-kablo)
DNZ-YH22-6P	YH22-6P (6P 24-20AWG kablo-kablo)

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06