
OCEAN · ŞERİT LED KONNEKTÖRLERİ

SMD/COB Üniversal Şerit LED Konnektörü 2P

LED Strip Connector — SMD/COB clamp type universal series

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-SLK-11

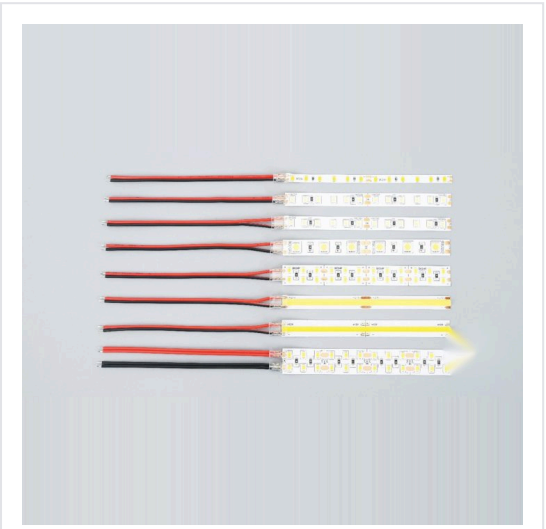

UYGUN ŞERİT GENİŞLİĞİ · STRIP WIDTH
8 mm, 10 mm, 12 mm

PİN SAYISI · PINS
2P

NOMİNAL GERİLİM / AKIM · RATING
DC 36 V / 5 A

BAĞLANTI ŞEKLİ · CONNECTION
Pense ile sıkma (lehimsiz)

KABLO · CABLE
24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm

ÇALIŞMA SICAKLIĞI · OPERATING TEMP.
-10 °C ~ +45 °C

SERİ · SERIES
Pensli (Sıkmalı) Seri

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Seri Series	**Pensli (Sıkmalı) Seri**
Bağlantı Şekli Connection	**Pense ile sıkma (lehimsiz)**
Kablo Cable	**24–22 AWG, Ø1.5–Ø1.6 mm**
Çalışma Sıcaklığı Operating temp.	**-10 °C ~ +45 °C**
Nominal Gerilim / Akım Rating	**DC 36 V / 5 A**
Uygun Şerit Genişliği Strip width	**8 mm, 10 mm, 12 mm**
Pin Sayısı Pins	**2P**

MODELLER VERSIONS

KOD	MODEL
DNZ-YA2P-5	YA2P-5 (SMD 5-8mm 2P kablosuz)
DNZ-YA2P-6	YA2P-6 (SMD 6-10mm 2P kablosuz)
DNZ-YA2P-8	YA2P-8 (COB 8-10mm / SMD 8-12mm 2P kablosuz)
DNZ-YA2P-5-1	YA2P-5-1 (SMD 5-8mm 2P kablolu tek uç)
DNZ-YA2P-6-1	YA2P-6-1 (SMD 6-10mm 2P kablolu tek uç)
DNZ-YA2P-8-1	YA2P-8-1 (COB 8-10mm / SMD 8-12mm 2P kablolu tek uç)
DNZ-YA2P-5-2	YA2P-5-2 (SMD 5-8mm 2P kablolu çift uç)
DNZ-YA2P-6-2	YA2P-6-2 (SMD 6-10mm 2P kablolu çift uç)
DNZ-YA2P-8-2	YA2P-8-2 (COB 8-10mm / SMD 8-12mm 2P kablolu çift uç)
DNZ-YB2P-5	YB2P-5 (SMD 5-8mm 2P şerit-şerit)
DNZ-YB2P-6	YB2P-6 (SMD 6-10mm 2P şerit-şerit)
DNZ-YB2P-8	YB2P-8 (COB 8-10mm / SMD 8-12mm 2P şerit-şerit)

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
Ankara Merkez: 100. Yıl Bulvarı No:94, Ostim / Yenimahalle / Ankara
İstanbul Şube: Abdurrahmangazi Mah. Atayolu Cad. No:63/B, Sancaktepe / İstanbul

denizled.com
satis@denizled.com
0312 543 76 74 · 0216 515 45 06