OCEAN · SIVA ALTI AYDINLATMA

Sıva Altı LED Downlight 14–20W Ø160 mm

Recessed LED Downlight 14–20W Ø160 mm

ÜRÜN KODU · PRODUCT CODE

DNZ-MD710-2-170



GÜÇ · POWER **14 / 20 W**	IŞIK AKISI · FLUX **1722–2380 lm** ≈ 119–123 lm/W
RENK SICAKLIĞI · CCT **2700–6500 K**	IŞIK AÇISI · BEAM **120°**
CRI **Ra 80 / 90**	KORUMA · PROTECTION **IP20**
BESLEME · SUPPLY **220–240V AC** 50 Hz	GARANTİ · WARRANTY **3 Yıl** 3 Years

TEKNİK ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Gerilim Voltage	220–240V AC, 50 Hz
Güç Power	14 W / 20 W
Işık akısı Luminous flux	1722–2380 lm
Renk sıcaklığı CCT	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Renk geriverim CRI	Ra 80 / Ra 90
Işık açısı Beam angle	120°
Koruma sınıfı IP rating	IP20
Gövde rengi Body colour	Siyah / Beyaz / RAL (özel renk, sorunuz)
Kesim ölçüsü Cut-out	Ø 160 mm
Ölçüler Dimensions	Ø 174 × Ø 154 × 32,50 mm
Ağırlık Weight	430 g
Dimmer Dimming	DALI / Dim seçeneği (sorunuz)
Garanti Warranty	3 Yıl


MODELLER VERSIONS

KOD	KESİM	GÜÇ	AKI
DNZ-MD710-2-170-14W	Ø 160 mm	14 W	1722 lm
DNZ-MD710-2-170-20W	Ø 160 mm	20 W	2380 lm

RENK SICAKLIĞI

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

ÖLÇÜLER DIMENSIONS

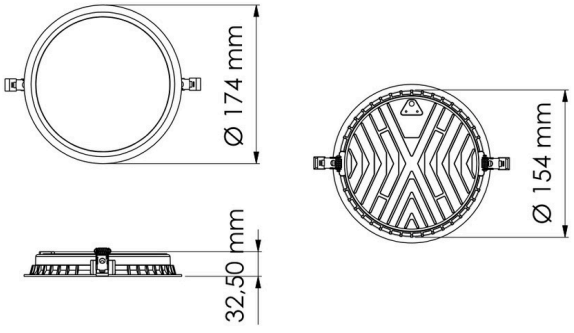

Ölçüler mm'dir · Dimensions in mm.

Teknik değerler nominaldir, ±%10 tolerans gösterebilir. Ürün geliştirme nedeniyle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. · All values are nominal (±10%). Specifications subject to change without notice.

Deniz Medya Reklam Elektrik İnşaat Ltd. Şti.
100. Yıl Blv. No:94, 06374 OSTİM OSB / Yenimahalle / Ankara

denizled.com
(0312) 543 76 74 · info@denizled.com